適用馬達尺寸 / COMPATIBLE MOTOR DIMENSIONS							
A	B	C	D	E	F	H	L
14	50	≦30	≦3	70	5.1~6	60~80	≧C-3

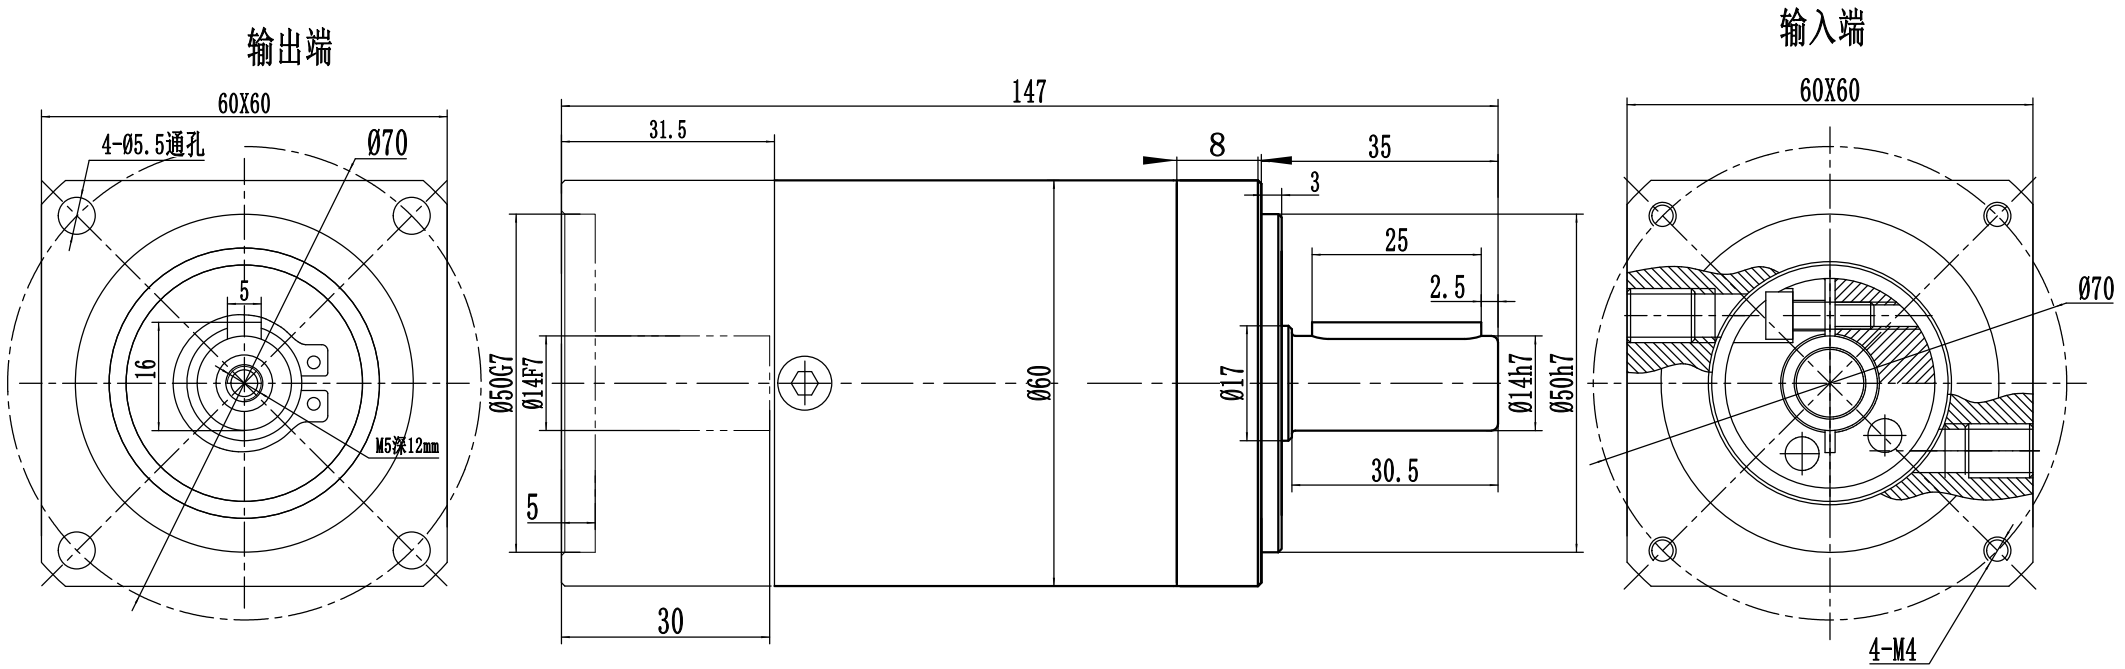

客户选型	型 号	传动比	额定输出扭矩 (Nm)
	PF80-60-P2	60	120
	PF80-64-P2	64	120
	PF80-80-P2	80	120
	PF80-100-P2	100	120
	PF80-120-P2	120	120
	PF80-160-P2	160	120
	PF80-200-P2	200	120
	PF80-256-P2	256	120

额定输出扭矩： ___ NM
最大输出转矩：1.5倍额定转矩
额定输入转速：4000RPM
最大输入转速：8000RPM
普通回程背隙：≤ 10 Arcmin

平均使用寿命：20000h
满载传动效率：≥ 92%
使用温度范围：-20~+80℃
润滑油脂:全合成润滑脂
噪音值 ：65ｄB

规格尺寸如有变更，恕不另行通知
SPECIFICATIONS ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT PRIOR NOTICE

机 型	PF80-L3
图 号	

精北传动机械（上海）有限公司